



Extancio



Extancio

Extancio

Une extension de votre établissement



Etendez le rendement de votre terrasse en gagnant des m² et prolonger votre établissement à l'extérieur.



Offrez un rendu sympathique et cosy de votre établissement. existe avec une armature intérieure ou extérieure. Extancio est personnalisable à souhait.



Pratique pour abriter votre terrasse du soleil et des intempéries sur une grande surface.

Extancio Master

Des réalisations



Extancio Master

Une extension de votre établissement

Caractéristiques

Structure

- › Armature en aluminium thermo-laqué blanc, poteaux rond Ø 78 mm rainuré, épaisseur 3 mm
- › Toit : tube Ø 68 mm, épaisseur 2,5 mm.
- › Profil sablière section 80 x 115 mm, avec double rail pour rideaux coulissants sur galets et mousquetons
- › Pieds réglables en hauteur jusqu'à 140 mm.

Toit

- › Toile polyester enduit PVC, vernis biface 590 g/m², ignifugé classement au feu M2 OU
- › Toile polyester enduit PVC **opaque**, vernis biface 620 g/m², ignifugé classement au feu M2
- › Aux normes CTS pour réception du public.
- › Toit tendu avec vis sans fin, maintenu sur les côtés par des pontets.
- › Crochets PVC recouvert par profil à gorge pour lambrequin, h : 300 mm (forme droit ou vagues) séparé.

En option

Rideaux



Extancio Elite

Des réalisations



Extancio Elite

Des réalisations



Extancio Elite IN

Une extension de votre établissement

Caractéristiques

Structure

- › Armature en aluminium thermo-laqué blanc (autres coloris RAL en plus-value), poteaux rond Ø 120 mm rainuré, épaisseur 6,5 mm.
- › Toit : tube Ø 68 mm ou Ø 73 (pour structure supérieur ou égale à 12 m), épaisseur 2,5 mm.
- › Profil sablière section 115 x 140 mm, avec double rail pour rideaux coulissants sur galets et mousquetons.
- › Pieds réglables en hauteur jusqu'à 140 mm.

Toit

- › Toile polyester enduit PVC, vernis biface 590 g/m², ignifugé classement au feu M2 OU
- › Toile polyester enduit PVC **opaque**, vernis biface 620 g/m², ignifugé classement au feu M2
- › Aux normes CTS pour réception du public.
- › Toit tendu avec vis sans fin, maintenu sur les côtés par des pontets.
- › Crochets PVC recouvert par profil à gorge pour lambrequin, h : 300 mm (forme droit ou vagues) séparé.

En option


Rideaux



Extancio Elite IN

Une extension de votre établissement

Caractéristiques

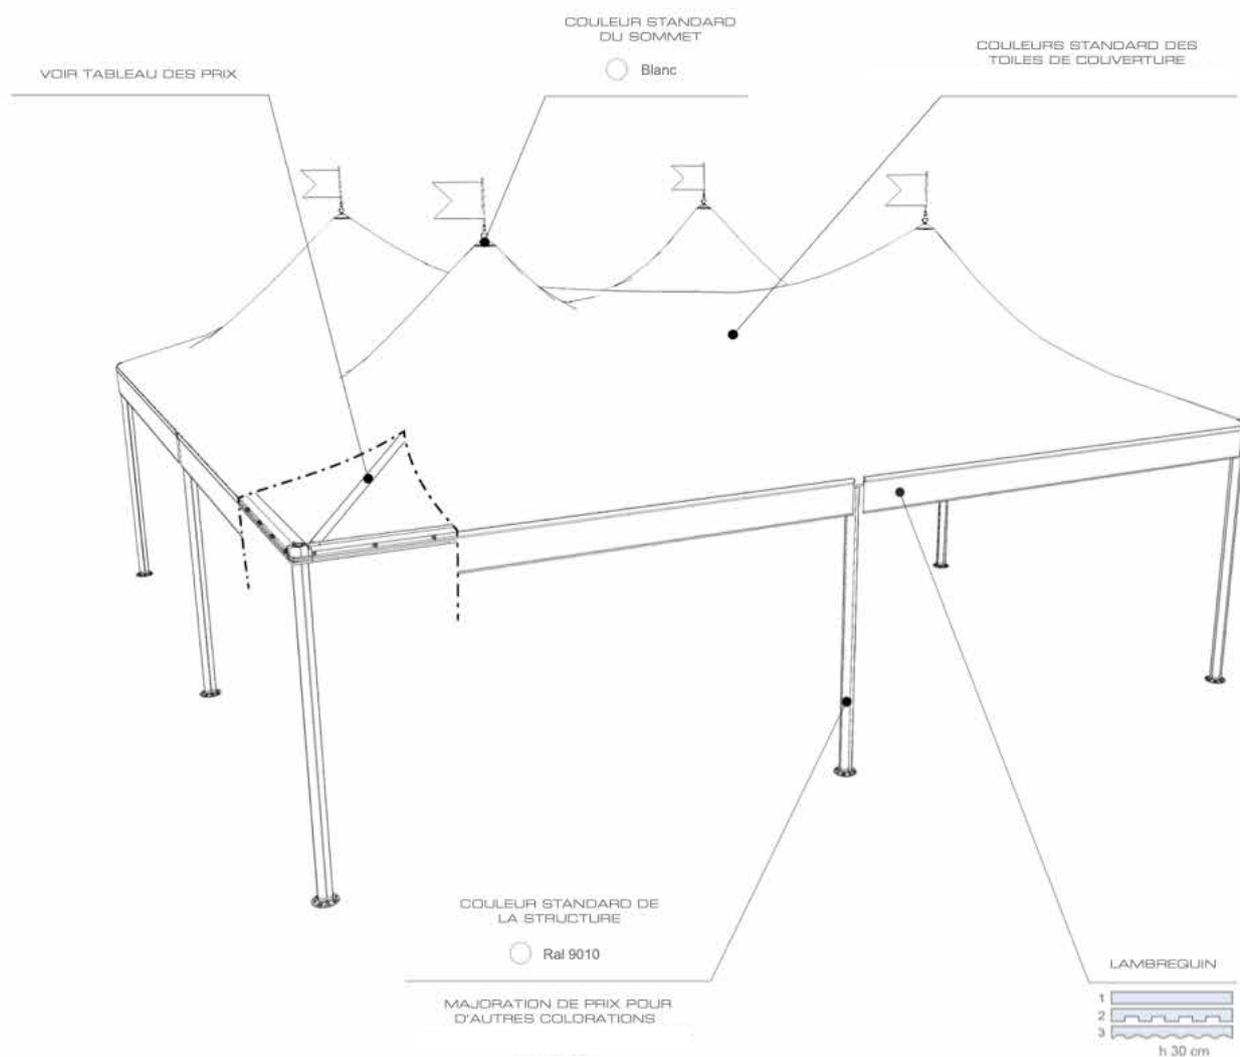

Extancio Elite IN

Une extension de votre établissement

Dimensions



4 pieds



6 pieds

ARMATURE RECTANGULAIRE		
		H2 en mm
Dimensions en mm	m ²	
4 000 x 8 000	32 m ²	1 650
5 000 x 10 000	50 m ²	2 060
6 000 x 12 000	72 m ²	2 500

(H1) poteaux hauteur 2 500 mm ou 3 000 mm



4 pieds



8 pieds

ARMATURE CARRÉ		
		H2 en mm
Dimensions en mm	m ²	
8 000 x 8 000	64 m ²	1 650
10 000 x 10 000	100 m ²	2 060
12 000 x 12 000	144 m ²	2 500
13 000 x 13 000	169 m ²	2 680

(H1) poteaux hauteur 2 500 mm ou 3 000 mm

Extancio Elite 4

Une extension de votre établissement

Caractéristiques

Structure


- › Armature en aluminium thermo-laqué blanc (autres coloris RAL en plus-value), poteaux rond Ø 120 mm rainuré, épaisseur 6,5 mm.
- › Toit : tube Ø 68 mm ou Ø 73 (pour structure supérieur ou égale à 12 m), épaisseur 2,5 mm.
- › Profil sablière section 115 x 140 mm, avec double rail pour rideaux coulissants sur galets et mousquetons.
- › Pieds réglables en hauteur jusqu'à 140 mm.

Toit

- › Toile polyester enduit PVC, vernis biface 590 g/m², ignifugé classement au feu M2 OU
- › Toile polyester enduit PVC **opaque**, vernis biface 620 g/m², ignifugé classement au feu M2
- › Aux normes CTS pour réception du public.
- › Toit tendu avec vis sans fin, maintenu sur les côtés par des pontets.
- › Crochets PVC recouvert par profil à gorge pour lambrequin, h : 300 mm (forme droit ou vagues) séparé.

En option


Rideaux

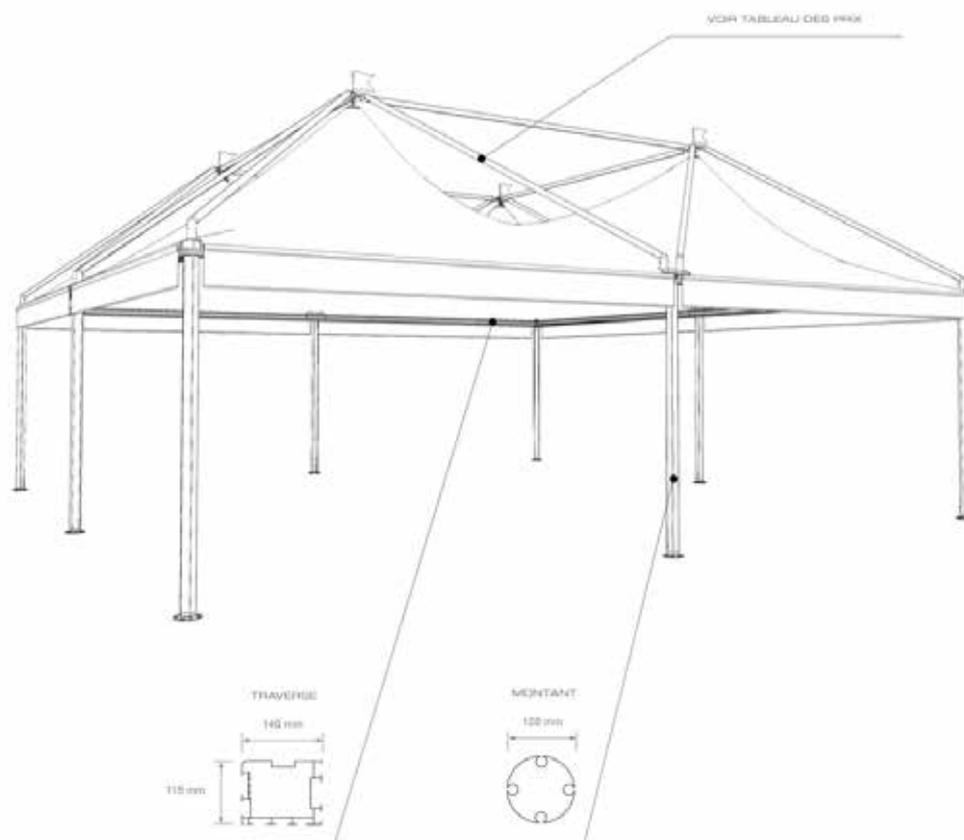

Extancio Elite 4

Une extension de votre établissement

Caractéristiques

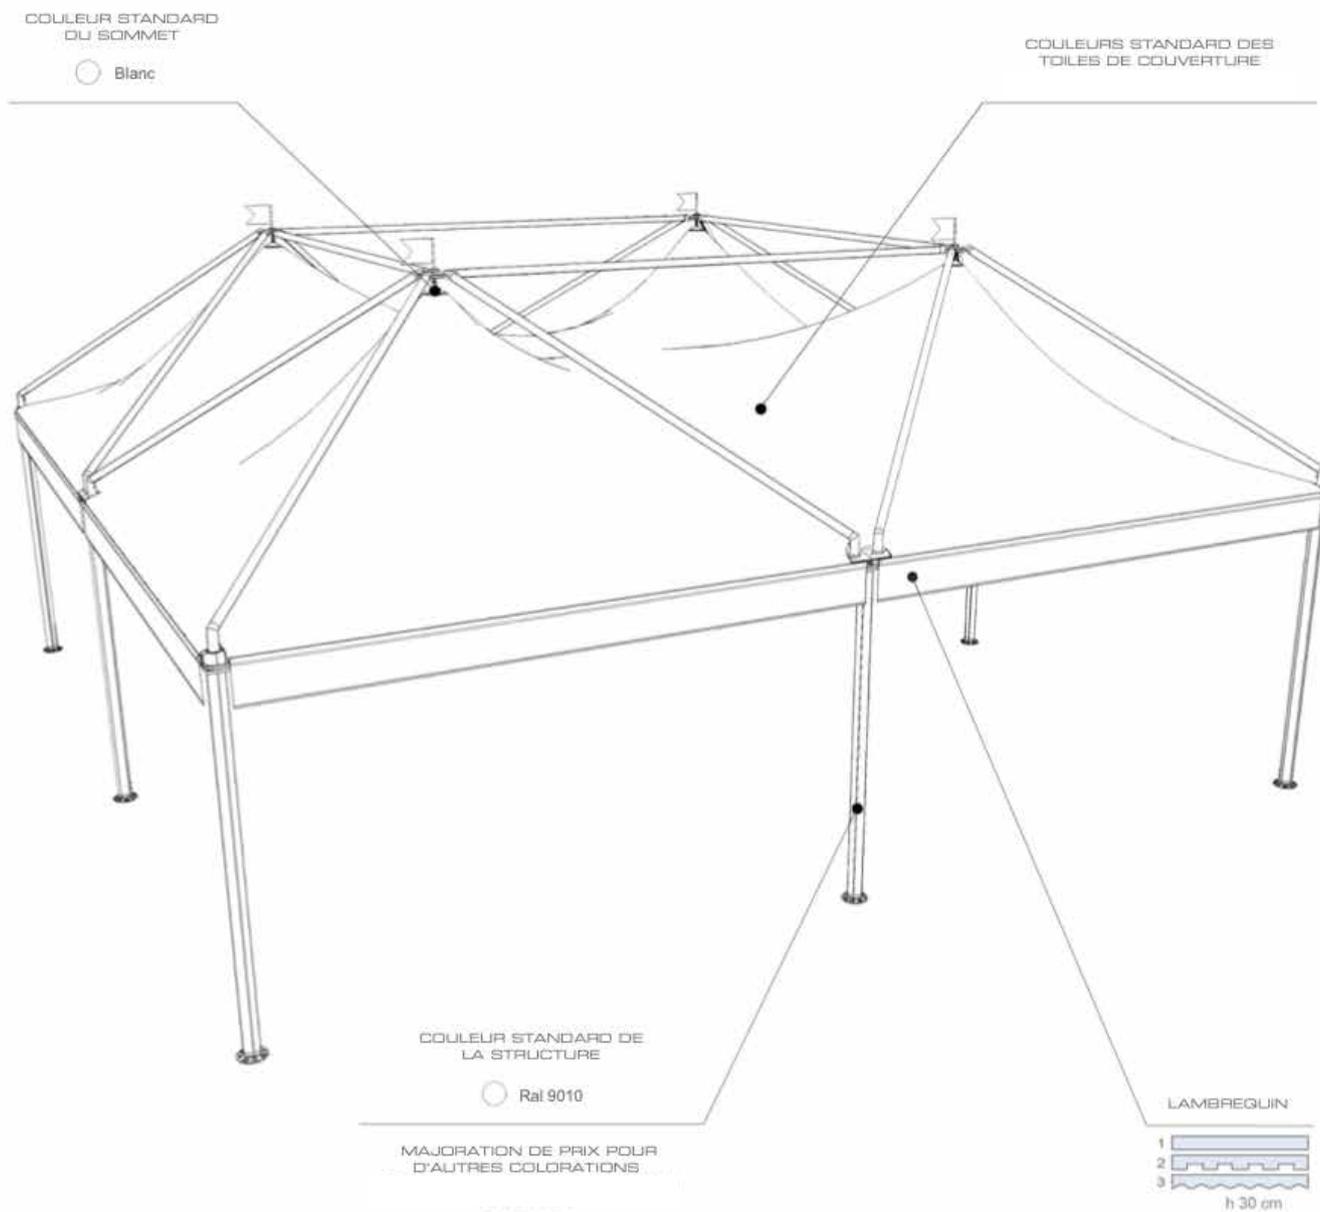

Extancio Elite 4

Une extension de votre établissement

Dimensions



4 pieds

6 pieds

ARMATURE RECTANGULAIRE



H2
H1



H2
en mm

Dimensions en mm

m²

4 000 x 8 000

32 m²

1 850

5 000 x 10 000

50 m²

2 260

6 000 x 12 000

72 m²

2 700

(H1) poteaux hauteur 2 500 mm ou 3 000 mm



4 pieds

8 pieds

ARMATURE CARRÉ



H2
H1



H2
en mm

Dimensions en mm

m²

8 000 x 8 000

64 m²

1 850

10 000 x 10 000

100 m²

2 260

12 000 x 12 000

144 m²

2 700

13 000 x 13 000

169 m²


2 880

(H1) poteaux hauteur 2 500 mm ou 3 000 mm

Extancio Meeting


Une extension de votre établissement

Caractéristiques



ARMATURE OCTOGONALE		
		H2 en mm
largeur côté A en mm	m ²	
5 000	120 m ²	2 800
6 000	174 m ²	3 300

(H1) poteaux hauteur 2 500 mm ou 3 000 mm

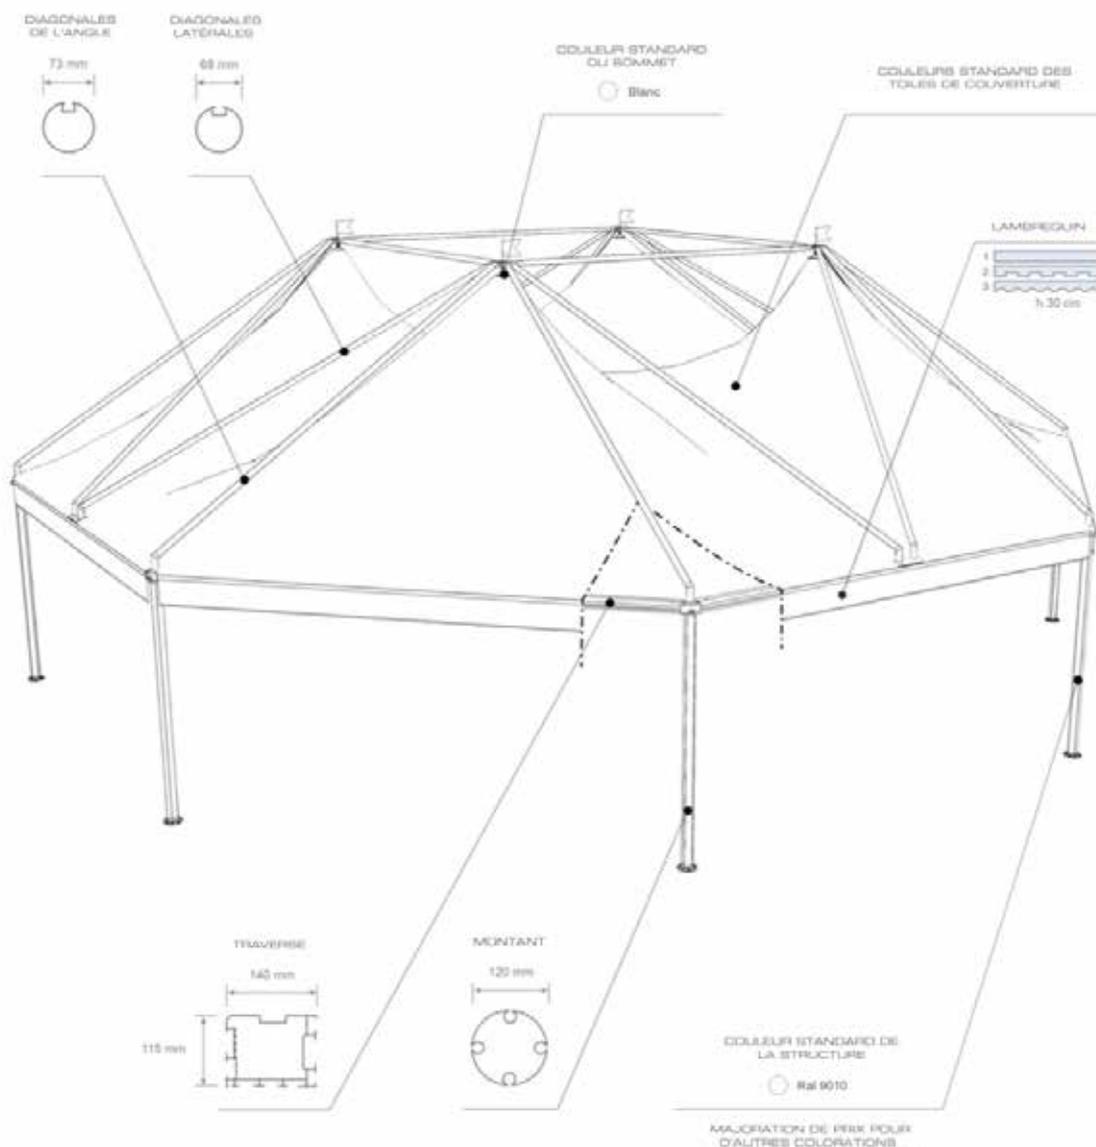

Extancio

Une extension à vos couleurs

Couleurs

Serge Ferrari

Precontraint 502 satiné (translucide)

570 g/m²

Classement au feu M2



502-8102



52S-8341



52S50265



52S-2141



52S50677



52S-2161



52S-1125



52S-8861



52S-2135



52S20185



52S50672



52S50670



52S-8056



52S-8284



52S-2137



52S-8450



52S-2158



52S-2157



52S50674



52S50669



52S-2167



52S50668



52S-2166



52S50671



52S-8204



52S-2171



52S-2168



52S50675



52S-2172



52S-2150



52S-8255

Extancio

Une extension à vos couleurs

Couleurs

Serge Ferrari

Precontraint 602 opaque

750 g/m²

Classement au feu M2



60250020

Precontraint 702 opaque

830 g/m²

Classement au feu M2



7028603S


En option :



70201284



70201285

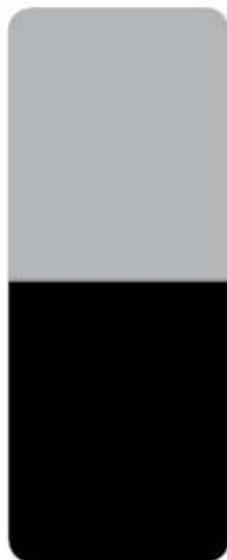

70201286

Notre gamme de produits

Pergola Bioclimatique



Parasol



Store banne



Pare-vent télescopique



Store banne double pente



Lambrequin lumineux



Store banne



Parois vitrées



Pare-vent fixe



Pare-vent repliable



Pergola Toit Rétractable



Bannette à projection



Brumisation



Extancio



Parasol Géant

